



**Multiplex le-/túlfolyó működésbeli egység**

**lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött**

- nem tartalmazza: forgatható rozetta, szelepkúp

**Kialakítás/felszereltség**

szifon, 45°-os lefolyóív, krómozott szelep


**Figyelem**

Lásd a használati tudnivalók aktuális áttekintését.

**DIN EN 274 minőségellenőrzött**

**modellszám 6163.1**

**cikkszám 111 069**

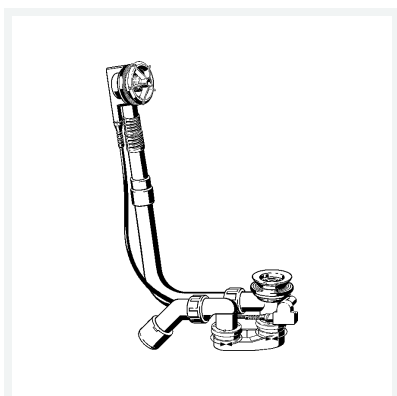

## Tulajdonságok

Záróvízmagasság	ZWM	50 mm
Lefolyási teljesítmény 300 mm (DIN EN 274 szerint)	LT 300	0,92 l/s
Túlfolyási teljesítmény túlfolyó közepén torlasztási magasság 60 mm	TT 60	0,63 l/s
Névleges átmérő	DN	40/50
Bowdenhuzal hossza	BHL	725
Hossz	L	130–370
Magasság	H	180–430
Fürdőkádlefolyó nyílás	FK	✓



**Multiplex le-/túlfolyó  
működésbeli egység  
lapos kivitel; csak 33 mm helyigény a fürdőkád mögött  
modellszám 6163.1  
cikkszám 111 069**

## Tulajdonságok

52 mm lefolyólyuk-Ø-vel rendelkező fürdőkádhoz	F52	✓
Tömeg	728 g	
Térfogat	8867,88 cm <sup>3</sup>	